


Termostato Termofol TF-WIFI

Un termostato moderno utilizzato per il controllo del riscaldamento a pavimento. È dotato di un sensore interno di temperatura dell'aria e di un sensore di temperatura del pavimento. Dispone di un display digitale e di un pannello di controllo touchscreen. Il termoregolatore è dotato di un modulo Wi-Fi. Il controllo del riscaldamento avviene tramite l'app sullo smartphone o dal pannello touchscreen.

Specifiche tecniche



Tensione di alimentazione	230 V CA 50/60 Hz
Assorbimento di potenza	< 2 W
Sensori	interno (aria), esterno NTC (pavimento)
Carico massimo	16 A
Precisione	±0,5 °C
Intervallo di temperatura di fabbrica	5 °C – 35 °C
Intervallo di temperatura programmabile	1 – 70 °C
Isteresi	0,5–2,5 °C
Isteresi del sensore esterno	1–9 °C
Modalità	manuale, automatico (programmabile), modalità vacanza
Grado di protezione	IP20
Dimensioni esterne	86 × 86 × 27 mm
Colori	bianco nero
Istruzioni di montaggio	da incasso, lattina da 60 mm o 86 mm

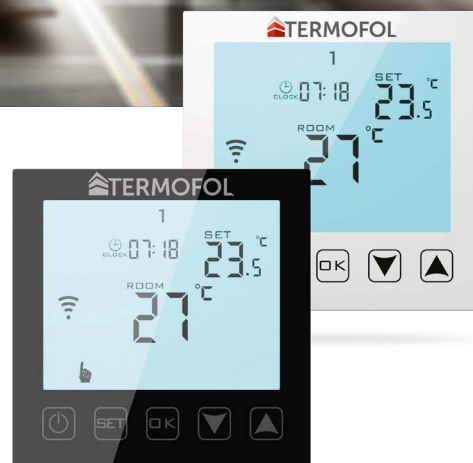

Caratteristiche principali

- ▶ Controllo tramite Wi-Fi (TERMOFOL Smart, Tuya Smart)
- ▶ Programma settimanale programmabile
- ▶ Modalità manuale, automatica e "vacanze"
- ▶ Funzione di rilevamento della finestra aperta
- ▶ Misurazione del consumo energetico
- ▶ Protezione dal surriscaldamento e blocco dei tasti (Child Lock)

