


Termostat Termofol TF-WIFI

Nowoczesny termostat wykorzystywany do sterowania ogrzewaniem podłogowym. Wyposażony jest w wewnętrzny czujnik temperatury powietrza oraz czujnik temperatury podłogi. Posiada cyfrowy wyświetlacz oraz dotykowy panel sterowania. Termoregulator został wyposażony w moduł WiFi. Sterowanie ogrzewaniem odbywa się z poziomu aplikacji w smartfonie lub z poziomu panelu dotykowego.



Specyfikacja techniczna

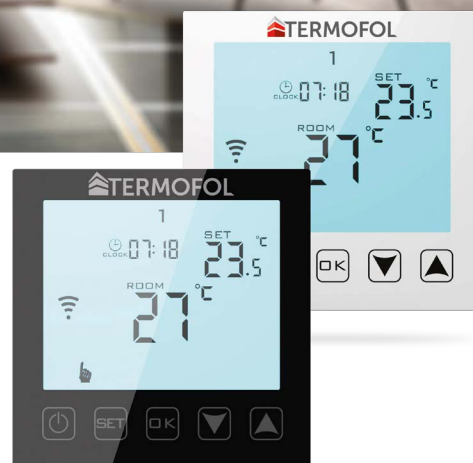

WIFI

Napięcie zasilania	230V AC 50/60 Hz
Pobór mocy	< 2 W
Czujniki	wewnętrzny (powietrza), zewnętrzny NTC (podłogi)
Maksymalne obciążenie	16 A
Dokładność	±0,5 °C
Fabryczny zakres temperatury	5°C – 35°C
Zakres programowalnej temperatury	1 – 30 °C
Histeresa	0,5–2,5 °C
Histeresa czujnika zewnętrznego	1–9 °C
Tryby	manualny, automatyczny (programowalny), wakacyjny
Stopień ochrony	IP20
Wymiary zewnętrzne	86 × 86 × 27 mm
Kolory	biały czarny
Sposób montażu	podtynkowy, puszka 60 mm lub 86 mm



Główne cechy

- Sterowanie WiFi (TERMOFOL Smart, Tuya Smart)
- Programowalny harmonogram tygodniowy
- Tryb manualny, automatyczny i wakacyjny
- Funkcja wykrywania otwartego okna
- Pomiar zużycia energii
- Ochrona przed przegrzaniem i blokada klawiszy (Child Lock)

